
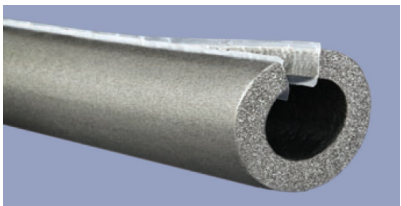

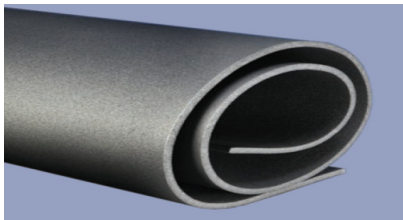



KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2012 metų kovo 1 d.

Antikondensacinės izoliacijos, šaldymo sistemoms

		Dn	Storis, mm	Kodas	Dėžėje m	Kaina 1m be PVM
ThermaECO FRZ pūsto polietileno kevalai 1 vnt -ilgis 2 metrai		Antikondensaciniai				
		22	13	K-22/13	172	2,32
		28	13	K-28/13	134	2,68

		Plotis cm	Storis, mm	Kodas	Rulone m ²	Kaina 1m ² be PVM
ThermaECO FRZ pūsto polietileno demblis		Antikondensacinis				
		100	13	K-13	60	42,30

Klijai ThermaECO FRZ dembliui		Kiekis pakuotėj	Kodas	Kaina 1vnt be PVM
		145 ml.	8001005	23,72
		1 ltr.	8001001	58,80

Techniniai parametrai

Pavadinimas	Bandyimo metodas	Rezultatas
Tankis	ASTM D1667	30-40 kg/m ³
Šilumos laidumo koeficientas (λ) Darbinė temperatūra	DIN 52612/52613	0,035 W/mK prie 10°C nuo -80°C iki +95°C
Atsparumas vandens garų difuzijai (μ)	DIN 52615	> 3500 - 14000
Atsparumas atmosferos poveikiui	ASTM D1171	puikus
Cheminis atsparumas	ASTM 543	puikus
Degumo klasė	PN-B-02873	B ₁

Sertifikatai

Techninis atitikmuo	COBRTI "Instal" AT/99-02-0657
Higienos sertifikatas	HK/B1112/02/98