

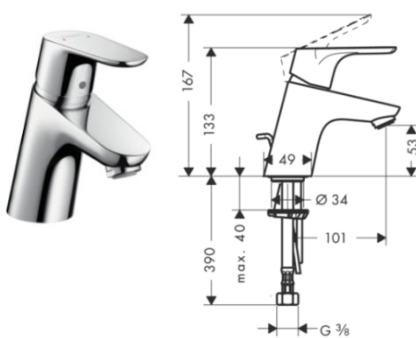
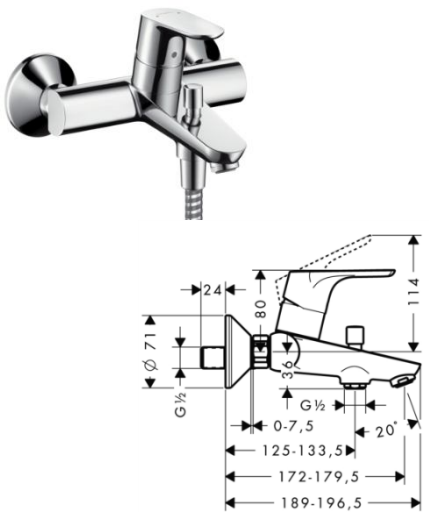


HANSGROHE FOCUS SERIJOS MAIŠYTUVŲ KAINORAŠTIS

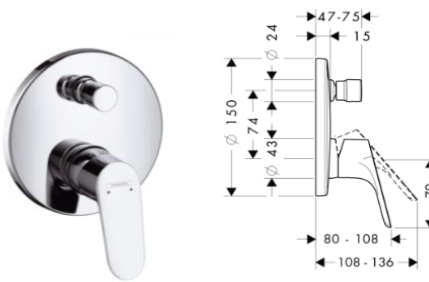
Kodas	Paveikslukas	Aprašymas	Kaina, € be PVM
FOCUS SERIJOS PRAUSTUVO MAIŠYTUVAI			
Praustuvo maišytuvas Focus 190 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
31608000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 190 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 159 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	138,80
Praustuvo maišytuvas Focus 100 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
31607000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 100 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 119 mm • normali srovė • tėkmė: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	115,60
Praustuvo maišytuvas Focus 70 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
31730000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 70 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 101 mm • normali srovė • tėkmė: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	94,00

FOCUS SERIJOS VONIOS MAIŠYTUVAI

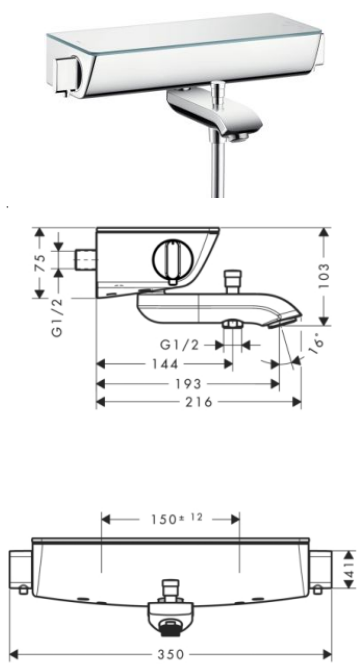
Vonios maišytuvas Focus (chromuotas)

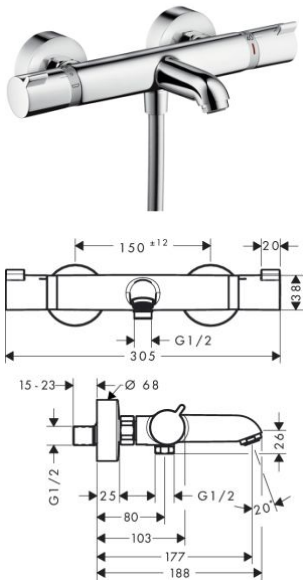
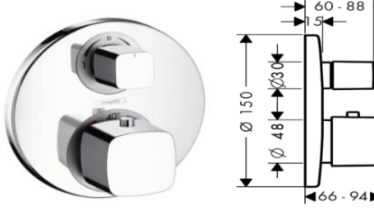
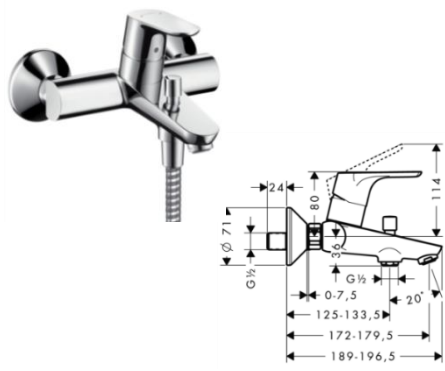
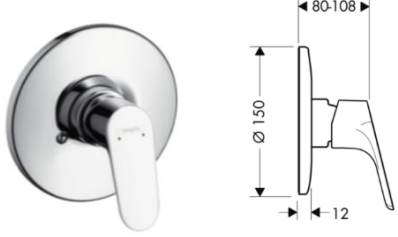
31940000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 172 mm - 179,5 mm • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • normali srovė • tėkmė: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	115,60
----------	---	--	--------

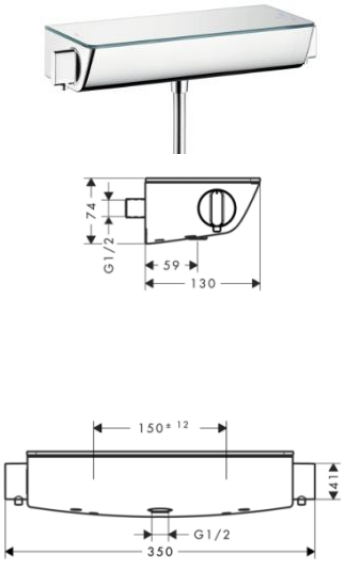
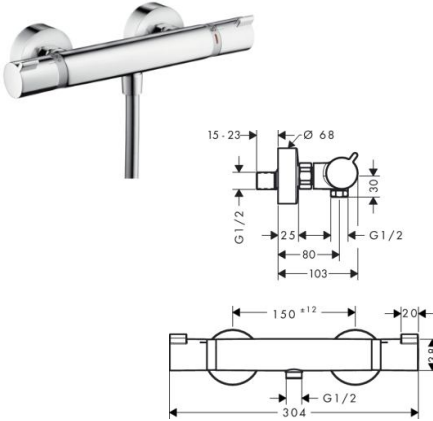
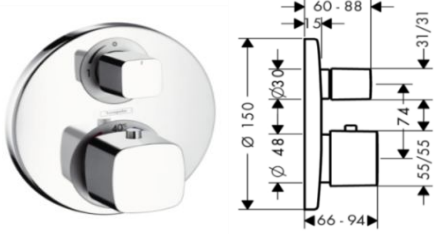
Vonios potinklinis maišytuvas Focus (chromuotas)

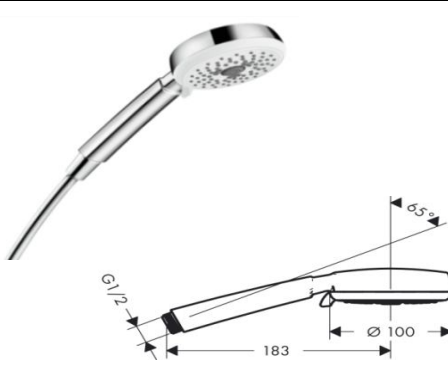
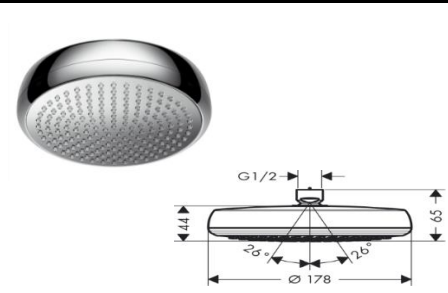
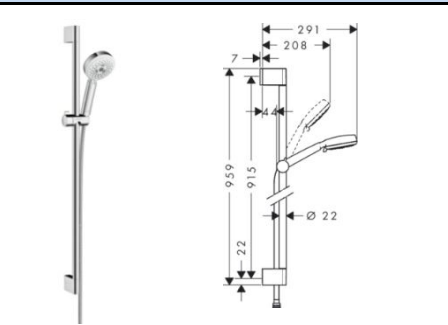
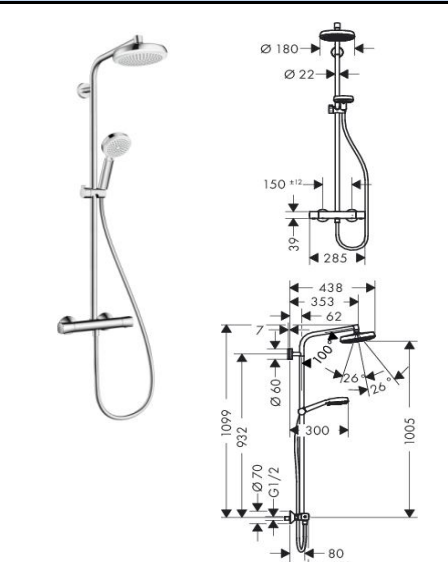
31945000		<ul style="list-style-type: none"> • vandens tiekimo sistemą sudaro rankena, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, maišymo elementas • tvirtinama prie potinkinės dėžutės • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas 	117,10
----------	--	---	--------

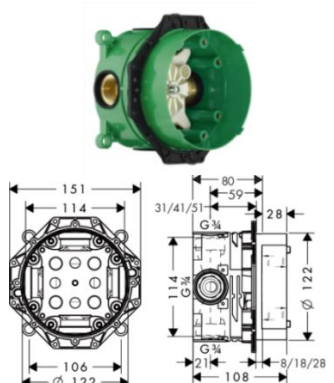
Ecostat Select termostatinis vonios maišytuvas (chromo, balta/chromo)

13141000,-400		<ul style="list-style-type: none"> • du išėjimai • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 144 mm • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • lentynėlė pagaminta iš grūdinto stiklo • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • nešvarumų filtras • pagaminta iš žalvario • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • metalinės rankenėlės • pajungimas DN15 • ekscentriniai sujungimai • kada montuojama ant jungties G 1/2, reikalingas adapteris nr 02026000 	379,60
---------------	---	---	--------

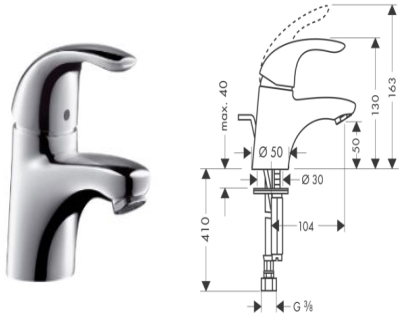
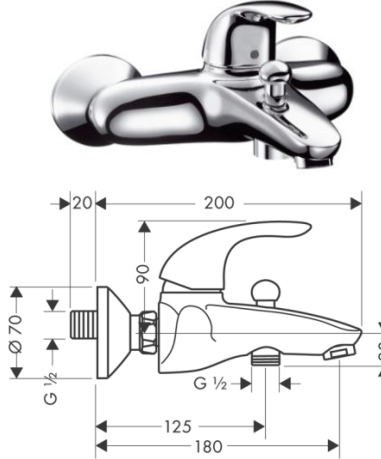
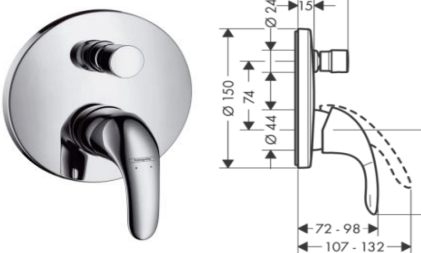
Ecostat Comfort termostatinis vonios maišytuvas (chromuotas)			
13114000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 200 mm • du išbėgimai • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • purvo filtras • metalinės rankenėlės • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 • ekscentriniai sujungimai 	256,20
Metris Ecostat potinkinis termostatinis vonios maišytuvas su diverteriu (chromuotas)			
31573000		<ul style="list-style-type: none"> • du išbėgimai • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas - 26 l/min • nukreipėjas, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) 	476,90
FOCUS SERIJOS DUŠO MAIŠYTUVAI			
Dušo maišytuvas Focus (chromuotas)			
31960000		<ul style="list-style-type: none"> • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • vandens pralaidumas - 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • dušo jungtis DN15 • pajungimas DN15 	96,90
Dušo potinkinis maišytuvas Focus (chromuotas)			
31965000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • nukreipėjas, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) 	110,10

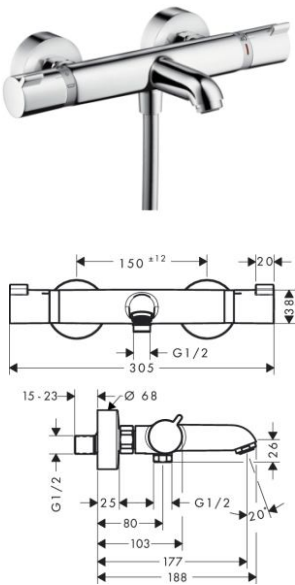
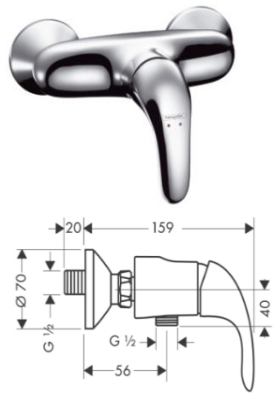
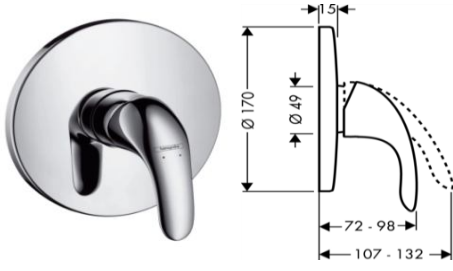
Ecostat Select termostatinis dušo maišytuvas (chromo, balta/chromo)			
13161000, -400		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • vandens pralaidumas - 22 l/min • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • lentyna pagaminta iš saugaus stiklo, chromuota arba balta • Ecostop mygtukas riboja vandens sunaudojimą • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • purvo filtras • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • metalinės rankenėlės • pajungimas DN15 • montuojant ant jungties G ½, reikalingas adapteris nr 02026000 	292,40
Ecostat Comfort termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
13116000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 30 l/min • Ecostop mygtukas riboja vandens sunaudojimą • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • metalinės rankenėlės • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 	200,50
Metris Ecostat potinkinis termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
31572000		<ul style="list-style-type: none"> • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojamas temperatūros apribojimas • vandens pralaidumas - 26 l/min • sistemą sudaro: dangtelis, rankenėlės, įvorė, maišymo elementas, išjungimo vožtuvas • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė 	441,90

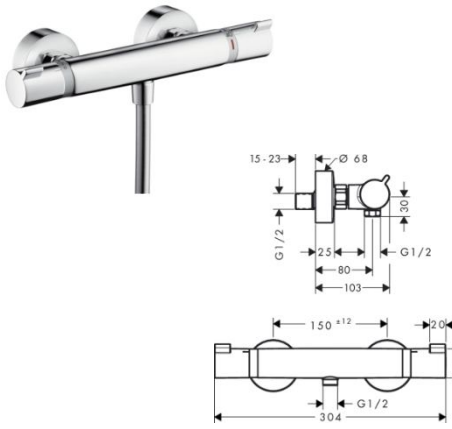
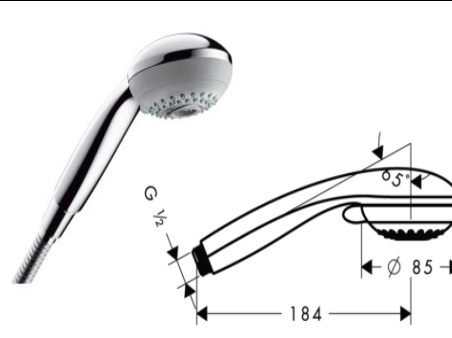

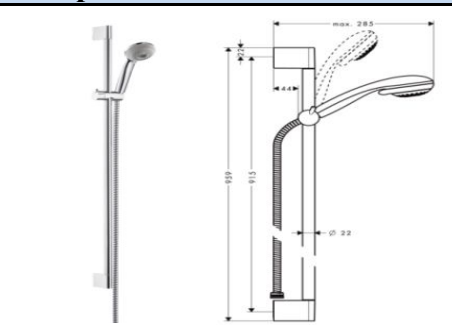
Rankinė dušo galva Crometta 100 Multi (balta/chromo)			
26823400		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 100 mm • vandens srovė reguliuojama pasukant srovės diskelį • srovės tipai: lietus, turbo lietus, masažinis • didžiausia srovė (esant 0,3 Mpa): 19 l/min • plaunami filtro nešvarumai • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • pajungimas DN15 • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui 	29,80
Dušo galva Crometta 160 1jet (chromo, balta/chromo)			
26577000,-400		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 160 mm • purškimo tipas: lietus • vandens pralaidumas prie 0.3 Mpa: 17 l/min • plastikinis purškimo diskas • galvutė gali būti montuojamas į lubas arba į sieną • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • pajungimas DN15 	120,00
Dušo komplektas Crometta 100 Multi 0,90 m (balta/chromo)			
26656400		<ul style="list-style-type: none"> • srovės tipas: lietus, turbo lietus, masažinis • srovės tipas reguliuojamas pasukant srovės diską • dušo galvutės dydis 100 mm • 90 ° kampo padėtis reguliuojamu laikikliu, sukasi į kairę ir į dešinę, aukštyn ir žemyn • didžiausia srovė (0.3 Mpa): 19 l/min • dušo laikiklis prie sienos pagamintas iš chromu padengto plastiko 	78,80
Dušo komplektas Crometta 160 1jet Showerpipe (balta/chromas)			
27264400		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 160 mm • reguliuojamas dušo galvutės kampas • srovės tipas: lietus • vandens pralaidumas prie 0.3 Mpa: 17 l/min • dušo vamzdžio ilgis 350 mm • Ecostop mygtukas riboja vandens sunaudojimą • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojamas temperatūros apribojimas • montavimo tipas paviršinis • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • pajungimas DN15 • atstumas tarp centrų 150 mm \pm 12 mm • rankinės galvutės aukštis reguliuojamas 	350,00

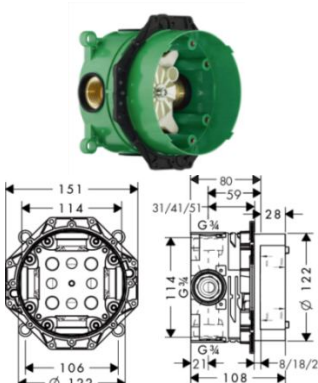
PRIEDAI			
Potinkinė dėžutė iBox universali			
1800180		<ul style="list-style-type: none"> • trys pajungimai DN20 • vienas papildomas pajungimas DN20 • tarpinė • sujungimo sriegis G 3/4 • tinkamas visų dušų, vonių ir termostatinių maišytuvų potinkiniai instaliacijai • išcentrinė - simetriška instaliacija • garsui nelaidi instaliacija • sujungimo duomenys: DN15/DN20 	120,00

HANSGROHE FOCUS E SERIJOS MAIŠYTUVŲ KAINORAŠTIS

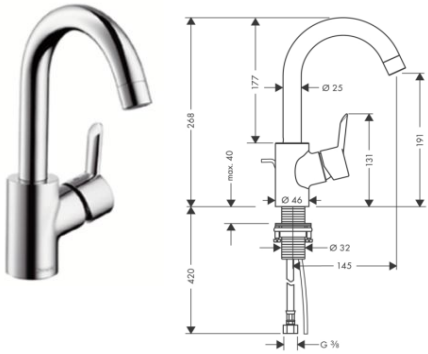
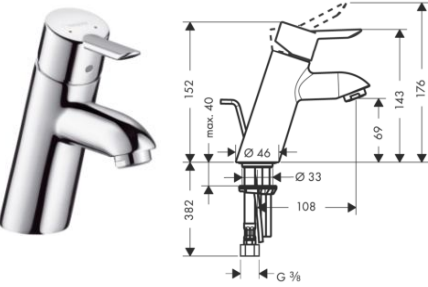
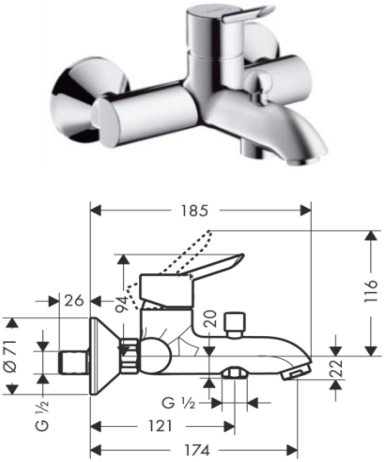
Kodas	Paveikslukas	Aprašymas	Mažmeninė kaina, € be PVM
FOCUS E SERIJOS PRAUSTUVO MAIŠYTUVAI			
Praustuvo maišytuvas Focus E su uždaru ventiliu (chromuotas)			
31700000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 104 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	97,60
FOCUS E SERIJOS VONIOS MAIŠYTUVAI			
Vonios maišytuvas Focus E (chromuotas)			
31740000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 180 mm • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • normali srovė • vandens pralaidumas - 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	120,20
Vonios potinkinis maišytuvas Focus E (chromuotas)			
31744000		<ul style="list-style-type: none"> • vandens tiekimo sistemą sudaro rankena, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, maišymo elementas • prijungimo tipas: potinckinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas 	156,90

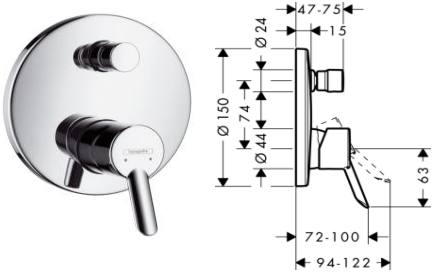
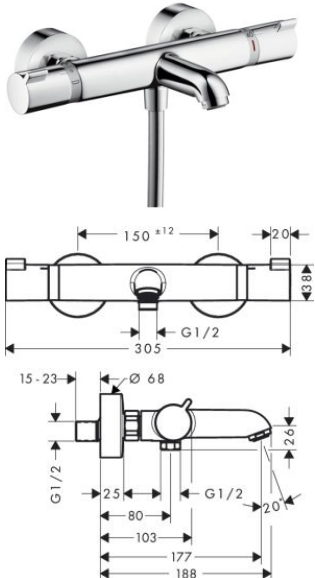
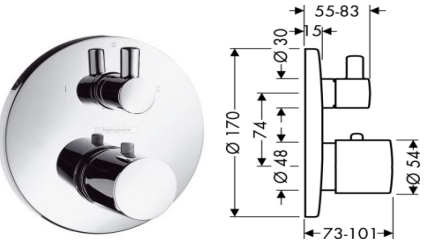
Ecostat Comfort termostatinis vonios maišytuvas (chromuotas)			
13114000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 200 mm • du išbėgimai • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • purvo filtras • metalinės rankenėlės • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 • ekscentriniai sujungimai 	256,20
FOCUS E SERIJOS DUŠO MAIŠYTUVAI			
Dušo maišytuvas Focus E (chromuotas)			
31760000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • vandens pralaidumas - 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • dušo jungtis DN15 • pajungimas DN15 	100,60
Dušo potinkinis maišytuvas Focus E (chromuotas)			
31761000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • sistemą sudaro: dangtelis, rankenėlė, įvorė, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) 	146,00

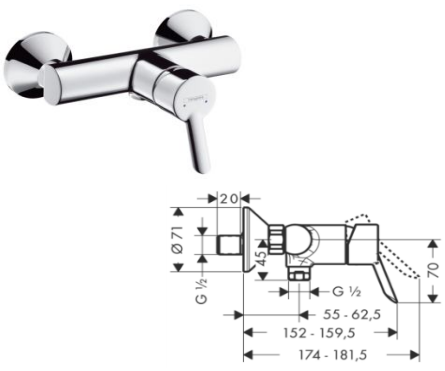
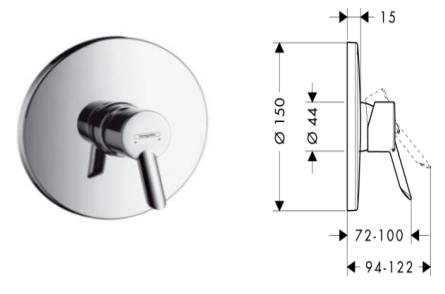
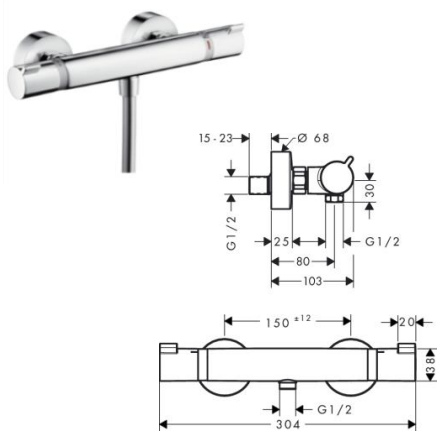
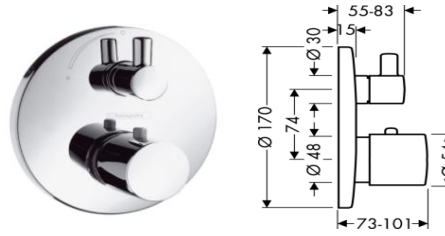
Ecostat Comfort termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
13116000		<ul style="list-style-type: none"> vienas išbėgimas termostatinis kartridžas apsaugos užraktas ties 40° temperatūra reguliuojama vandens temperatūra vandens pralaidumas esant 3 bar - 30 l/min Ecoston mygtukas riboja vandens sunaudojimą atbuliniai vožtuvai srovės garso slopintuvas metalinės rankenėlės atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm pajungimas DN15 	200,5
Rankinė dušo galva Crometta 85 Multi (chromuota)			
28563000		<ul style="list-style-type: none"> dušo galvutės dydis 85 mm vandens srovė reguliuojama pasukant srovės diskelį srovės tipai: normali, masažinė, mono didžiausia srovė (esant 0,3 Mpa): 16 l/min plaunami filtro nešvarumai sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ pajungimas DN15 pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui 	32,30
Dušo galva Crometta 85 Multi (chromuota)			
28425000		<ul style="list-style-type: none"> dušo galvutės dydis 85 mm srovės tipai: normali, masažinė, mono vandens pralaidumas mono srove prie 0.3 Mpa: 13 l/min vandens pralaidumas normalia srove prie 0.3 Mpa: 15 l/min vandens pralaidumas masažine srove prie 0.3 Mpa: 13 l/min pilkos spalvos, plastikinis purškimo diskas galvutė gali būti montuojama į lubas arba į sieną sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ sujungimo matmuo: DN15 	45,90
Dušo komplektas Crometta 85 Multi / Unica Crometta 0,90 m (balta/chromo)			
27766000		<ul style="list-style-type: none"> srovės tipas: masažinis, mono, normalus srovės tipas reguliuojamas pasukant srovės diską dušo galvutės dydis 85 mm 90 ° kampo padėtis reguliuojamu laikikliu, sukasi į kairę ir į dešinę, aukštyn ir žemyn didžiausia srovė (0.3 Mpa): 16 l/min galinė jungtis (pivot) 	64,70

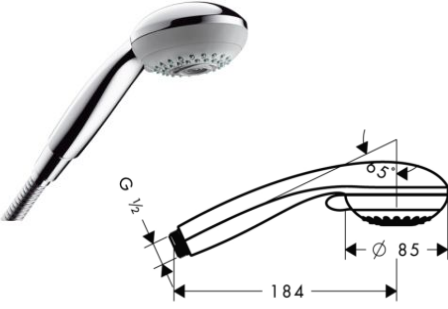


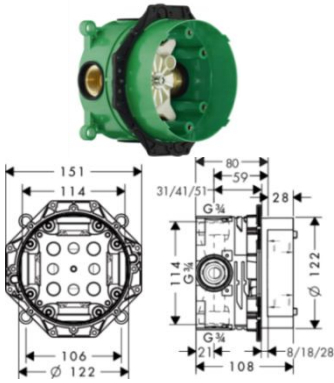
PRIEDAI			
Potinkinė dėžutė iBox universali			
1800180		<ul style="list-style-type: none"> • trys pajungimai DN20 • vienas papildomas pajungimas DN20 • tarpinė • sujungimo sriegis G 3/4 • tinkamas visų dušų, vonių ir termostatinių maišytuvų potinkiniai instaliacijai • išcentrinė - simetriška instaliacija • garsui nelaidi instaliacija • sujungimo duomenys: DN15/DN20 	120,00

HANSGROGE FOCUS S SERIJOS MAIŠYTUVŲ KAINORAŠTIS


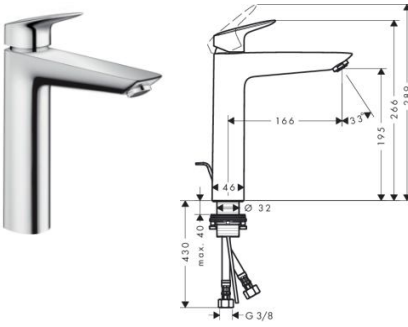

Kodas	Paveikslukas	Aprašymas	Mažmeninė kaina, € be PVM
FOCUS S SERIJOS PRAUSTUVO MAIŠYTUVAI			
Praustuvo maišytuvas Focus S su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
31710000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 145 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pasukamas snapelis 360° diapazone • pajungimas DN15 	203,60
Praustuvo maišytuvas Focus S su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
31701000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 108 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	127,40
FOCUS S SERIJOS VONIOS MAIŠYTUVAI			
Vonios maišytuvas Focus S (chromuotas)			
31742000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 174 mm • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • normali srovė • tėkmė: 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	156,90

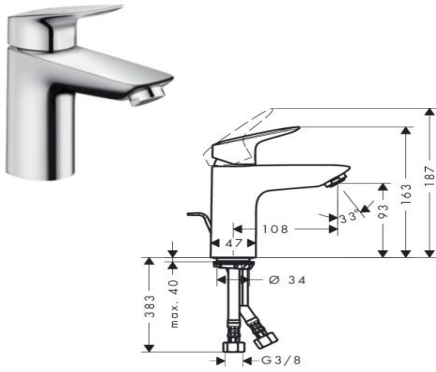
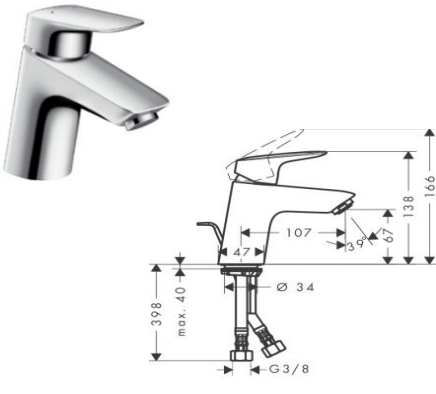
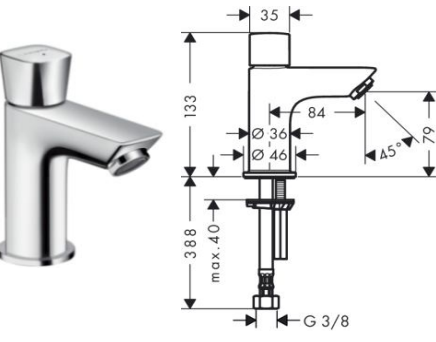
Vonios potinkinis maišytuvas Focus S (chromuotas)			
31743000		<ul style="list-style-type: none"> • tvirtinama prie potinkinės dėžutės • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • vandens tiekimo sistemą sudaro rankena, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, maišymo elementas 	156,90
Ecostat Comfort termostatinis vonios maišytuvas (chromuotas)			
13114000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 200 mm • du išbėgimai • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • purvo filtras • metalinės rankenėlės • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 • ekscentriniai sujungimai 	256,20
Ecostat S potinkinis termostatinis vonios maišytuvas su diverteriu (chromuotas)			
15721000		<ul style="list-style-type: none"> • du išbėgimai • neveikia abu išbėgimai vienu metu • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 38° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas - 26 l/min • sistemą sudaro: rankenėlės, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) • tvirtinama prie potinkinės dėžutės 	641,50

FOCUS S SERIJOS DUŠO MAIŠYTUVAI			
Dušo maišytuvas Focus S (chromuotas)			
31762000		<ul style="list-style-type: none"> • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • tėkmė: 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • dušo jungtis DN15 • pajungimas DN15 	131,20
Dušo potinkinis maišytuvas Focus S (chromuotas)			
31763000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • sistemą sudaro: dangtelis, rankenėlė, įvorė, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) 	146,00
Ecostat Comfort termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
13116000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 30 l/min • Ecostop mygtukas riboja vandens sunaudojimą • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • metalinės rankenėlės • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 	200,50
Ecostat S potinkinis termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
15701000		<ul style="list-style-type: none"> • termostatinis kartridžas • apsaugos užraktas ties 38° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • sistemą sudaro: rankenėlės, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) • tvirtinama prie potinkinės dėžutės 	558,90

Rankinė dušo galva Crometta 85 Multi (chromuota)			
28563000		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 85 mm • vandens srovė reguliuojama pasukant srovės diskelį • srovės tipai: normali, masažinė, mono • didžiausia srovė (esant 0,3 Mpa): 16 l/min • plaunami filtro nešvarumai • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • pajungimas DN15 • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui 	32,30
Dušo galva Crometta 85 Multi (chromuota)			
28425000		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 85 mm • srovės tipai: normali, masažinė, mono • vandens pralaidumas mono srove prie 0.3 Mpa: 13 l/min • vandens pralaidumas normalia srove prie 0.3 Mpa: 15 l/min • vandens pralaidumas masažine srove prie 0.3 Mpa: 13 l/min • pilkos spalvos, plastikinis purškimo diskas • galvutė gali būti montuojama į lubas arba į sieną • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • sujungimo matmuo: DN15 	45,90
Dušo komplektas Crometta 85 Multi / Unica Crometta 0,90 m (balta/chromo)			
27766000		<ul style="list-style-type: none"> • srovės tipas: masažinis, mono, normalus • srovės tipas reguliuojamas pasukant srovės diską • dušo galvutės dydis 85 mm • 90 ° kampo padėtis reguliuojamu laikikliu, sukasi į kairę ir į dešinę, aukštyn ir žemyn • didžiausia srovė (0.3 Mpa): 16 l/min 	64,70
PRIEDAI			
Potinkinė dėžutė iBox universali			
1800180		<ul style="list-style-type: none"> • trys pajungimai DN20 • vienas papildomas pajungimas DN20 • tarpinė • sujungimo sriegis G$\frac{3}{4}$ • tinkamas visų dušų, vonių ir termostatinų maišytuvų potinkiniam instaliacijai • išcentrinė - simetriška instaliacija • garsui nelaidi instaliacija • sujungimo duomenys: DN15/DN20 	120,00

HANSGROGE LOGIS SERIJOS MAIŠYTUVŲ KAINORAŠTIS

Kodas	Paveikslukas	Aprašymas	Mažmeninė kaina, € be PVM
LOGIS SERIJOS PRAUSTUVO MAIŠYTUVAI			
Praustuvo maišytuvas Logis 210 (chromuotas)			
71130000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 210 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 154 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pasukamas snapelis 120° diapazone • pajungimas DN15 	145,00
Praustuvo maišytuvas Logis 190 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
71090000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 190 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 166 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	115,00
Praustuvo maišytuvas Logis su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
71222000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 150 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 145 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • su dvejomis šalto/karšto vandens reguliavimo rankenėlėmis, pasukimo kampas 90° • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pasukamas snapelis 120° diapazone • pajungimas DN15 	90,00

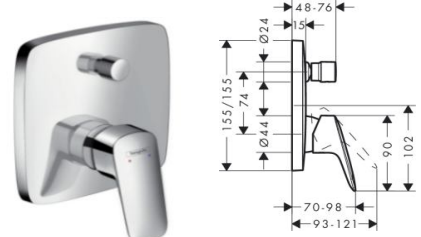
Praustuvo maišytuvas Logis 100 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
71100000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 100 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 108 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	90,00
Praustuvo maišytuvas Logis 70 su uždarymo ventiliu (chromuotas)			
71070000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 70 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro 107 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • praustuvo uždarymo ventilis G 1 ¼ • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	70,00
Praustuvo čiupas Logis 70 (chromuotas)			
71120000		<ul style="list-style-type: none"> • komforto zona 70 • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro 84 mm • normali srovė • vandens pralaidumas: 5 l/min • keramikos vožtuvai 90° • skirta šalto vandens pajungimui • nėra nešvarumų filtro • pajungimas DN15 	60,00

LOGIS SERIJOS VONIOS MAIŠYTUVAI

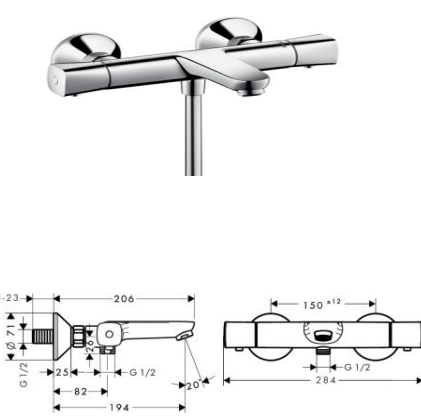
Vonios maišytuvas Logis (chromuotas)

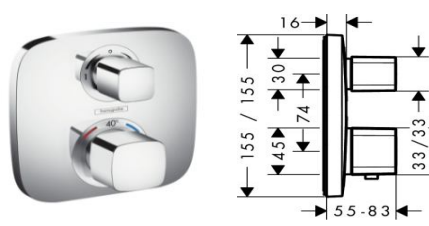
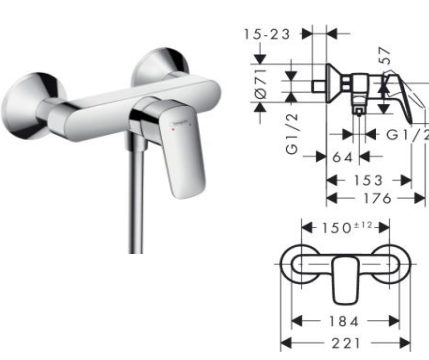
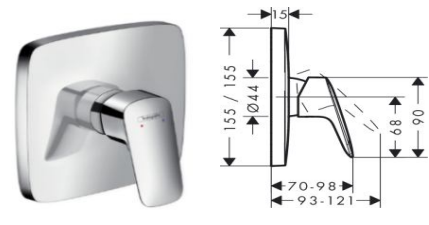
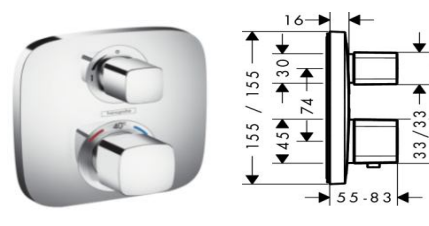
71400000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 194 mm • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • normali srovė • tėkmė: 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • atbulinis vožtuvas • srovės garso slopintuvas • pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui • pajungimas DN15 	100,00
----------	---	--	--------

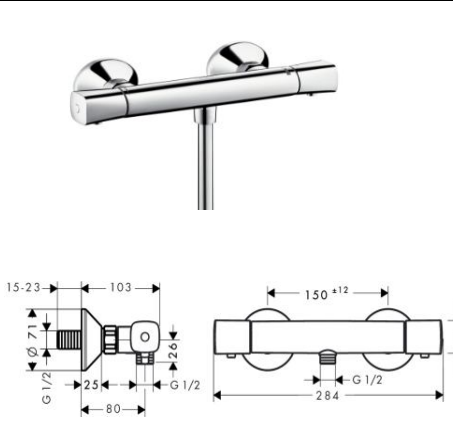
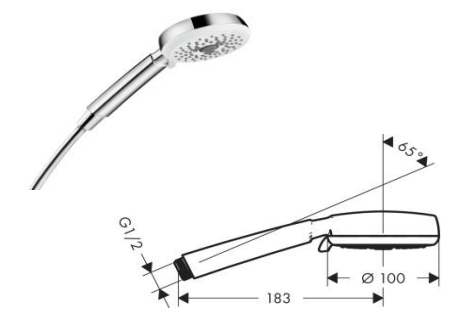
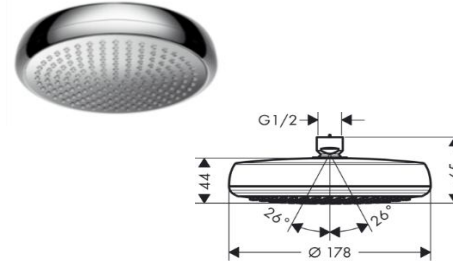
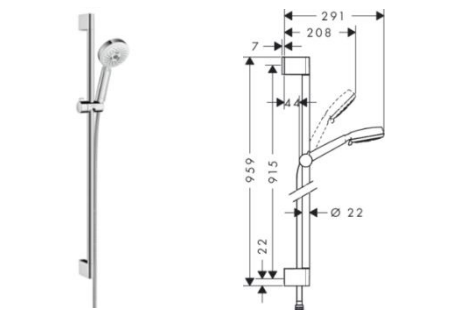
Vonios potinklinis maišytuvas Logis (chromuotas)

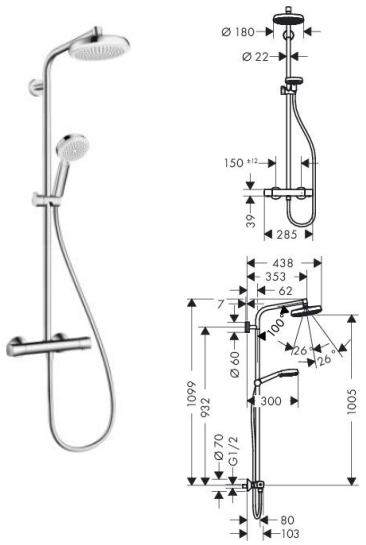
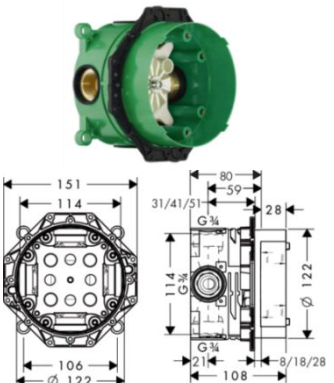
71405000		<ul style="list-style-type: none"> • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • sistemą sudaro: rankenėlė, įvorė, dangtelis, nukreipėjas, potinkinė dėžutė (į komplektą neįeina) 	105,00
----------	--	---	--------

Ecostat Universal termostatinis vonios maišytuvas (chromuotas)

13123000		<ul style="list-style-type: none"> • snapelio ilgis nuo maišytuvo pajungimo centro yra 200 mm • du išbėgimai • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • purvo filtras • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • pajungimas DN15 • ekscentriniai sujungimai 	230,00
----------	---	--	--------

Metris Ecostat E potinkinis termostatinis vonios maišytuvas (chromuotas)			
15708000		<ul style="list-style-type: none"> • du išbėgimai • termostatinis temperatūros reguliavimas, išjungimo/nukreipimo vožtuvas • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • tėkmė: 26 l/min • vandens pralaidumas esant 3 bar - 20 l/min • sistemą sudaro: rankenėlės, įvorė, maišymo elementas, dangtelis, išjungimo/nukreipimo vožtuvas 	365,00
LOGIS SERIJOS DUŠO MAIŠYTUVAI			
Dušo maišytuvas Logis (chromuotas)			
71600000		<ul style="list-style-type: none"> • ekscentriniai sujungimai • atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm • vandens pralaidumas - 22 l/min • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • atbuliniai vožtuvai • srovės garso slopintuvas • dušo jungtis DN15 • pajungimas DN15 	80,00
Dušo potinkinis maišytuvas Logis (chromuotas)			
71605000		<ul style="list-style-type: none"> • prijungimo tipas: potinkinė dėžutė • keramikos kasetė • reguliuojama vandens temperatūra • automatinis perjungimas • vandens tiekimo sistemą sudaro: rankenėlė, įvorė, nukreipėjas, maišymo elementas 	90,00
Ecostat E potinkinis termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
15707000		<ul style="list-style-type: none"> • vienas išbėgimas • termostatinė kasetė • apsaugos užraktas (nuo apsiplikymo) ties 40° temperatūra • reguliuojama vandens temperatūra • tėkmė: 26 l/min • sistemą sudaro: rankenėlės, įvorė, maišymo elementas, dangtelis, išjungimo vožtuvas 	325,00

Ecostat Universal termostatinis dušo maišytuvas (chromuotas)			
13122000		<ul style="list-style-type: none"> vienas išbėgimas termostatinis kartridžas, keramikinis vožtuvas 180° apsaugos užraktas ties 40° temperatūra reguliuojama vandens temperatūra vandens pralaidumas esant 3 bar - 30 l/min Ecostat mygtukas riboja vandens sunaudojimą iki 10 l/min atbuliniai vožtuvai srovės garso slopintuvas atstumas tarp pajungimo centrų 150 mm ± 12 mm pajungimas DN15 	180,00
Rankinė dušo galva Crometta 100 Multi (balta/chromo)			
26823400		<ul style="list-style-type: none"> dušo galvutės dydis 100 mm vandens srovė reguliuojama pasukant srovės diskelį srovės tipai: lietus, turbo lietus, masažinis didžiausia srovė (esant 0,3 Mpa): 19 l/min plaunami filtro nešvarumai sujungimo sriegis G½ pajungimas DN15 pritaikyta momentiniam vandens šildytuvui 	29,80
Dušo galva Crometta 160 1jet (chromo, balta/chromo)			
26577000, -400		<ul style="list-style-type: none"> dušo galvutės dydis 160 mm purškimo tipas: lietus vandens pralaidumas prie 0.3 Mpa: 17 l/min plastikinis purškimo diskas galvutė gali būti montuojamas į lubas arba į sieną sujungimo sriegis G½ pajungimas DN15 	120,00
Dušo komplektas Crometta 100 Multi 0,90 m (balta/chromo)			
26656400		<ul style="list-style-type: none"> srovės tipas: lietus, turbo lietus, masažinis srovės tipas reguliuojamas pasukant srovės diską dušo galvutės dydis 100 mm 90 ° kampo padėtis reguliuojamu laikikliu, sukasi į kairę ir į dešinę, aukštyn ir žemyn didžiausia srovė (0.3 Mpa): 19 l/min dušo laikiklis prie sienos pagamintas iš chromu padengto plastiko 	78,80

Dušo komplektas Crometta 160 1jet Showerpipe (balta/chromas)			
27264400		<ul style="list-style-type: none"> • dušo galvutės dydis 160 mm • reguliuojamas dušo galvutės kampas • srovės tipas: lietus • vandens pralaidumas prie 0.3 Mpa: 17 l/min • dušo vamzdžio ilgis 350 mm • Ecostop mygtukas riboja vandens sunaudojimą • apsaugos užraktas ties 40° temperatūra • reguliuojamas temperatūros apribojimas • montavimo tipas paviršinis • sujungimo sriegis G$\frac{1}{2}$ • pajungimas DN15 • atstumas tarp centrų 150 mm \pm 12 mm • rankinės galvutės aukštis reguliuojamas 	350,00
PRIEDAI			
Potinkinė dėžutė iBox universali			
1800180		<ul style="list-style-type: none"> • trys pajungimai DN20 • vienas papildomas pajungimas DN20 • tarpinė • sujungimo sriegis G $\frac{3}{4}$ • tinkamas visų dušų, vonių ir termostatinių maišytuvų potinkiniai instaliacijai • išcentrinė - simetriška instaliacija • garsui nelaidi instaliacija • sujungimo duomenys: DN15/DN20 	120,00