


Techninis aprašymas

„Danfoss Icon™“ valdiklis, 230 V

Aprašymas

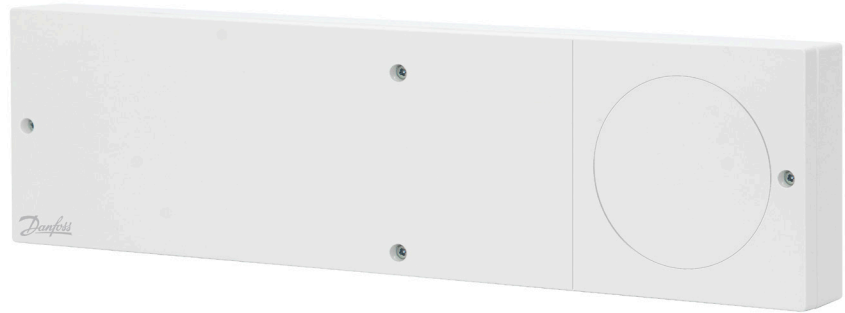

Danfoss Icon™ 230V valdiklis yra jungčių dėžutė, skirta naudoti kolektorinėse vandenių šildomųjų grindų sistemose, naudojant 230 V termostatus ir pavaras.

Prie Icon™ 230V valdiklio galima prijungti iki 14 terminų pavarų kartu su maks. 8 kambario termostatais. Jame yra 230 V aktyvūs kontaktai cirkuliacinio siurblio valdymui ir nuo įtampos laisvi kontaktai katilo valdymui. Relės įjungiamos, kai vienam ar ke-

liems termostatams reikia šilumos.

Atnaujinta versija taip pat palaiko atostogų ir vėsinimo režimus, kuriuos galima valdyti 230 V signalu, taip pat ir LED indikatorius, kurie rodo, kada kontaktai yra aktyvūs.

Dėl paprasto gnybtų išdėstymo ir aiškaus varžtų gnybtų žymėjimo montuoti labai paprasta.

Užsakymas

Gaminys	Kištuko tipas	Kodas
„Danfoss Icon™“, 230 V, 8 zonos, „bazinė versija“	F	088U1030
„Danfoss Icon™“, 230 V, 8 zonos, „atnaujinta versija“	F	088U1031
„Danfoss Icon™“, 230 V, 8 kanalai, „bazinė versija“, CH	J	088U1032
„Danfoss Icon™“, 230 V, 8 zonos, „atnaujinta versija“, CH	J	088U1033


Techniniai duomenys

	Bazinė versija	Atnaujinta versija
Maks. termostatų skaičius	8	
Maks. pavarų skaičius	14	
Palaikomi pavarų tipai	Paprastai uždaryta (NC)	
Vidinis saugiklis	3 A	
Atitinka direktyvas	LVD, EMC, RoHs, WEEE	
Maitinimo įtampa	220–240 V kintamoji srovė	
Maitinimo dažnis	50/60 Hz	
Pavarų išvesties įtampa	230 V kintamoji srovė	
Aplinkos temp. ribos, eksploata- vimas	nuo 0 °C iki + 50 °C	
Saugojimo temperatūros ribos	nuo –20 °C iki + 60 °C	
Išvesties relė, siurblys	230 V maks. 100 W	
Išvesties relė, šildymo katilas	Nuo įtampos laisvi kontaktai, maks. 2 A	
Vėsinimo išvestis	Nėra	230 V kai įjungta
Išvesties nustatymas	Nėra	230 V kai įjungta
Vėsinimo įvestis	Nėra	Išorinio jungiklio įvestis (230 V nominali reikšmė)
Įvesties nustatymas	Nėra	Išorinio jungiklio įvestis (230 V nominali reikšmė)
Nominali impulso įtampa	4 kV	
Rutulinio slėgio temperatūros tikrinimas	75 °C	
Valdiklio taršos laipsnis	Taršos laipsnis 2	
Sunaikinimo instrukcijos	Elektroninės atliekos	

Laidai

Icon™ valdiklis, 230 V „bazinė versija“


kodas: 088U1030, 088U1032

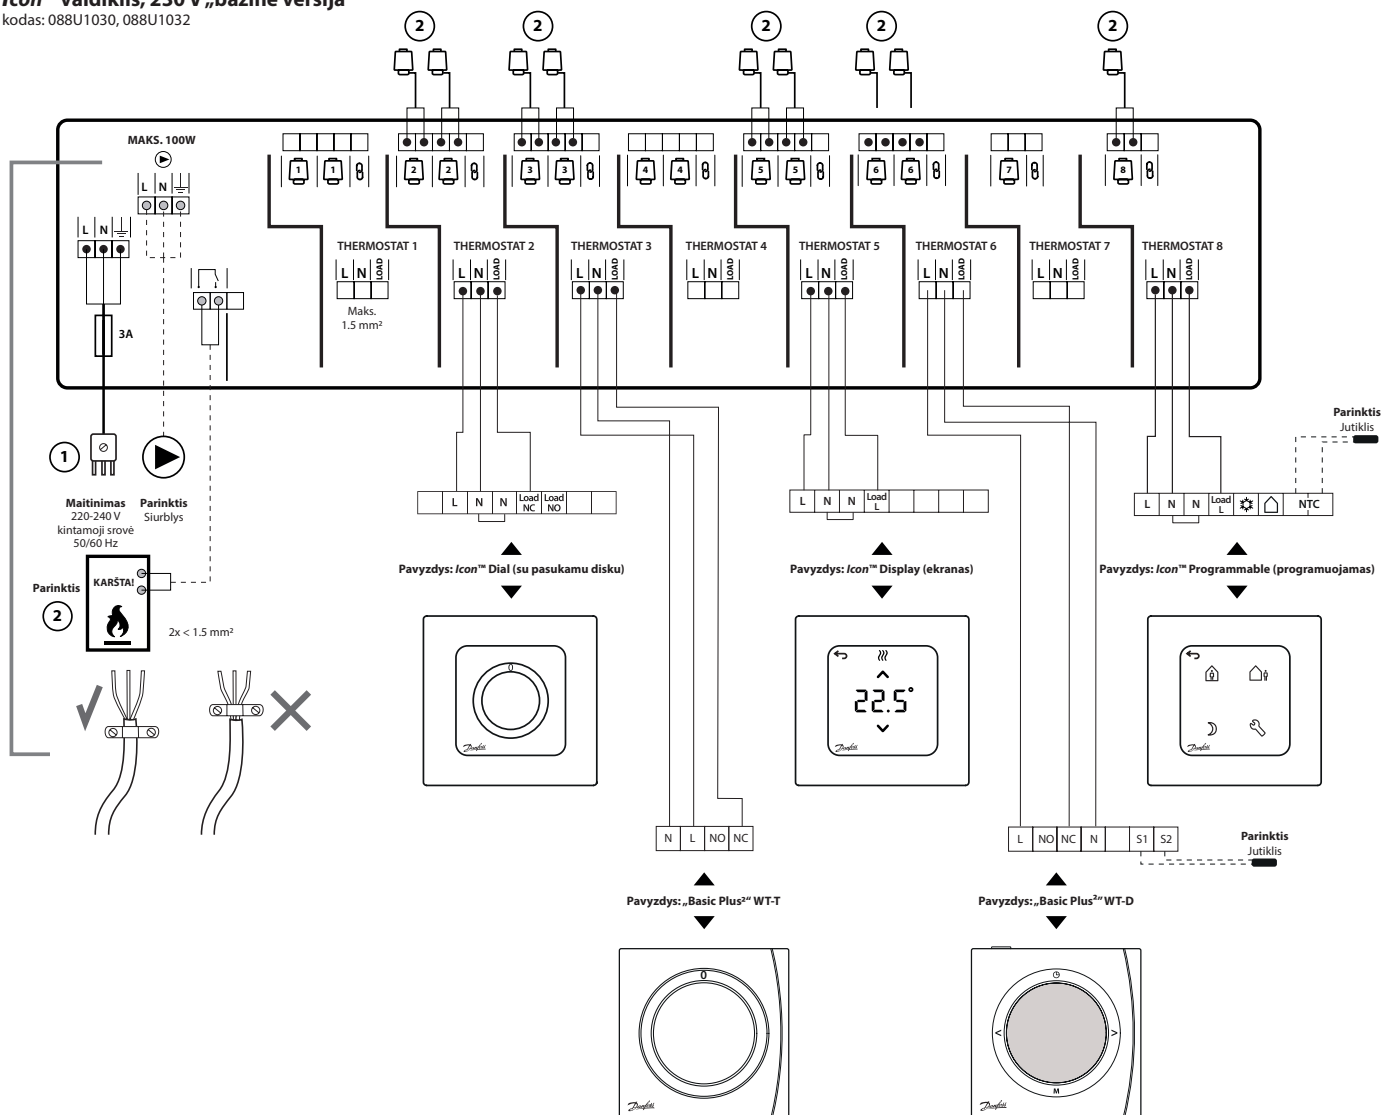


Laidai

Icon™ valdiklis, 230 V „atnaujinta versija“

kodas: 088U1031, 088U1033

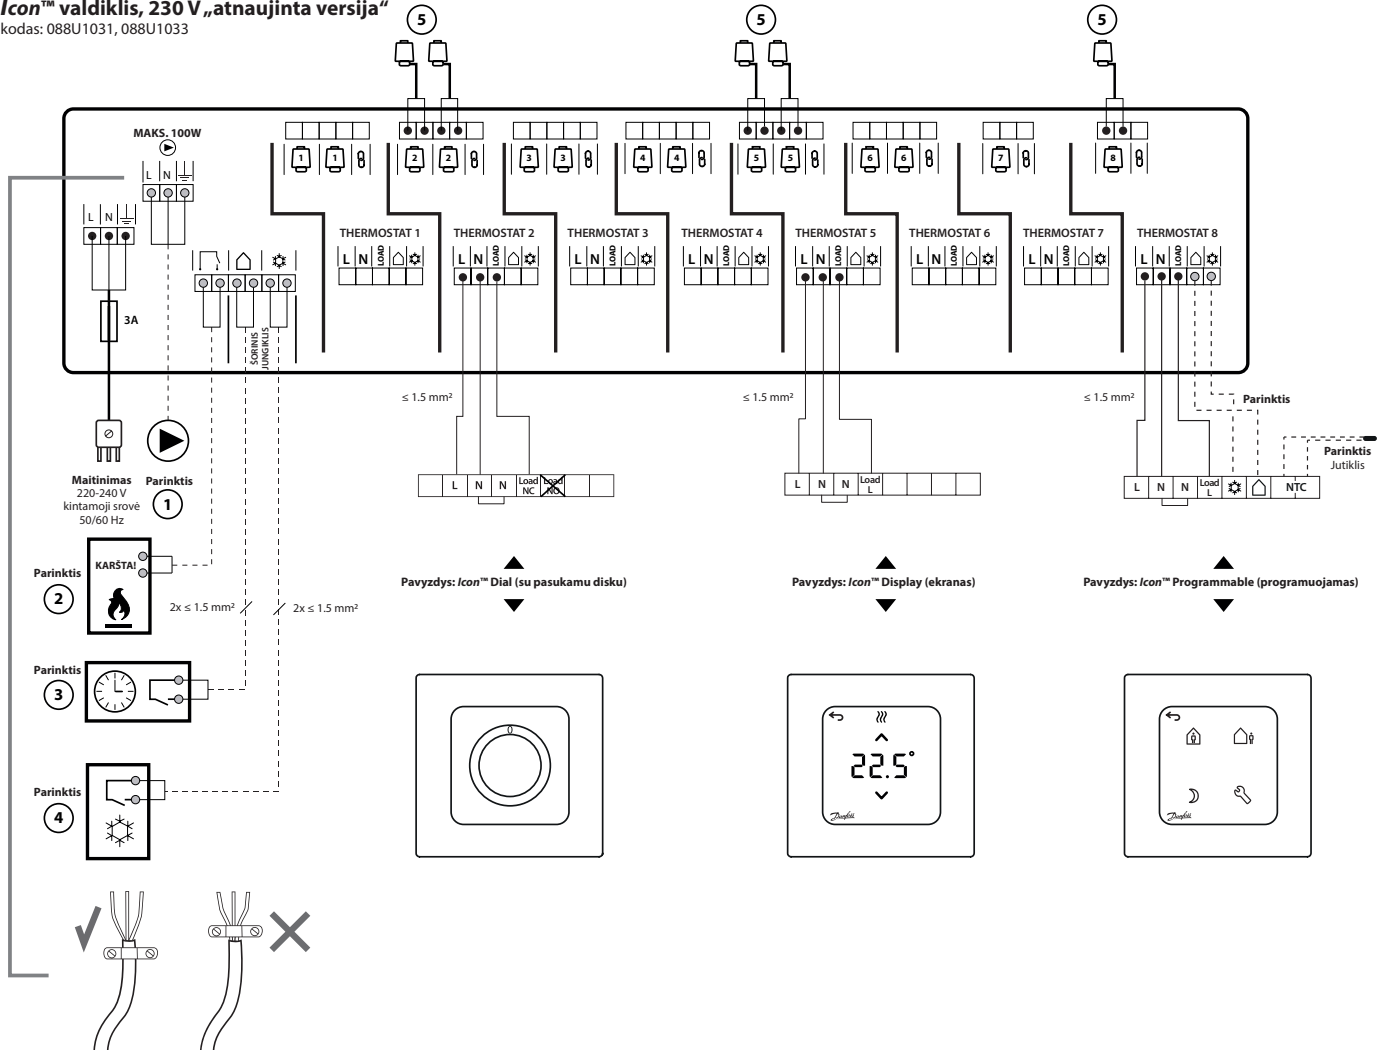

Brėžiniai

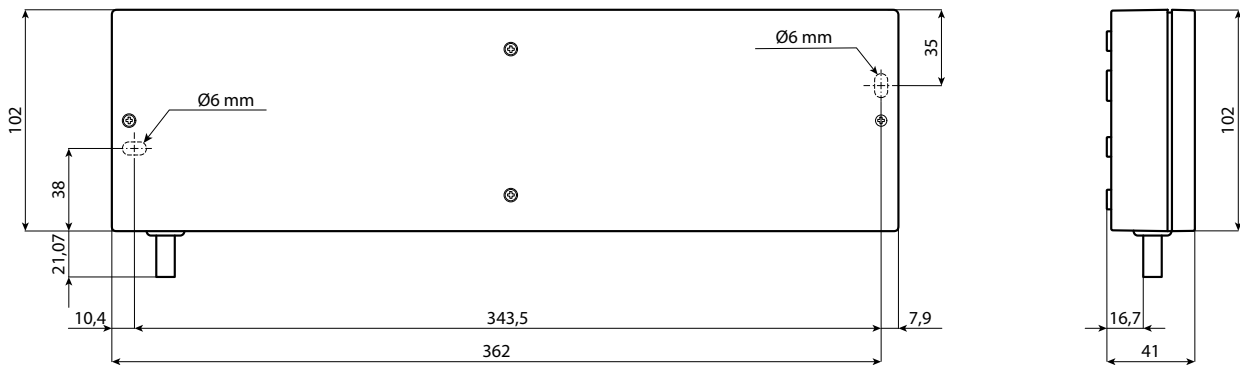

Danfoss UAB

Šildymo grupė • heating.danfoss.lt • +370 5 210 5740 • El. paštas: klientucentras.lt@danfoss.com

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų. Visi paminėti spaudinys prekių ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.